



# GRIFO CONEXIÓN LAVADORA

## 392 Grifo de esfera con conexión lavadora



| MEDIDA       | PRESIÓN      | CÓDIGO  | EMBALAJE |
|--------------|--------------|---------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 3920012 | 10/140   |

### CERTIFICACIONES



### ESPECIFICACIONES

Manilla pequeña de metal.

Medida disponible: 1/2"x3/4".

Conexiones roscadas macho/macho.


Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 110°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Disponible con rosca americana NPT

### Dimensiones totales

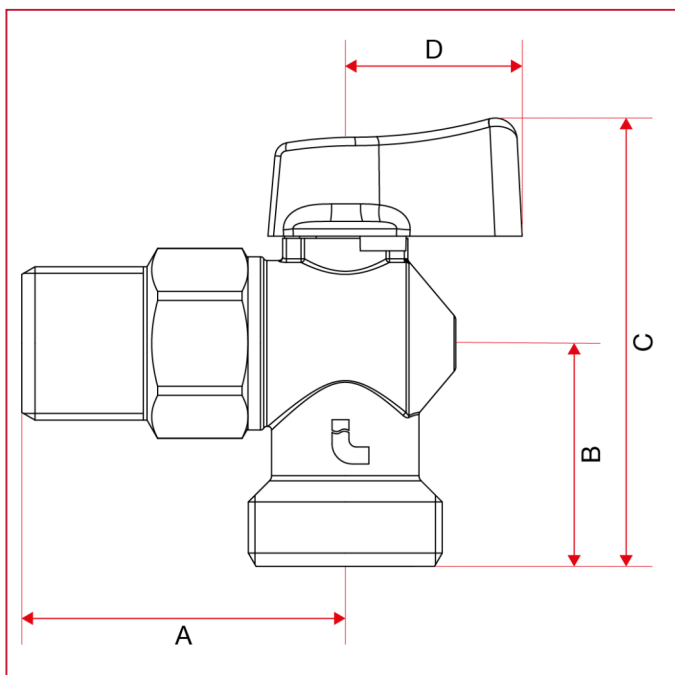




## GRIFO CONEXIÓN LAVADORA

|            | 1/2" |
|------------|------|
| DN         | 15   |
| A          | 44   |
| B          | 30   |
| C          | 61   |
| D          | 24   |
| Kg/cm2 bar | 16   |
| LBS - psi  | 232  |

### MATERIALES

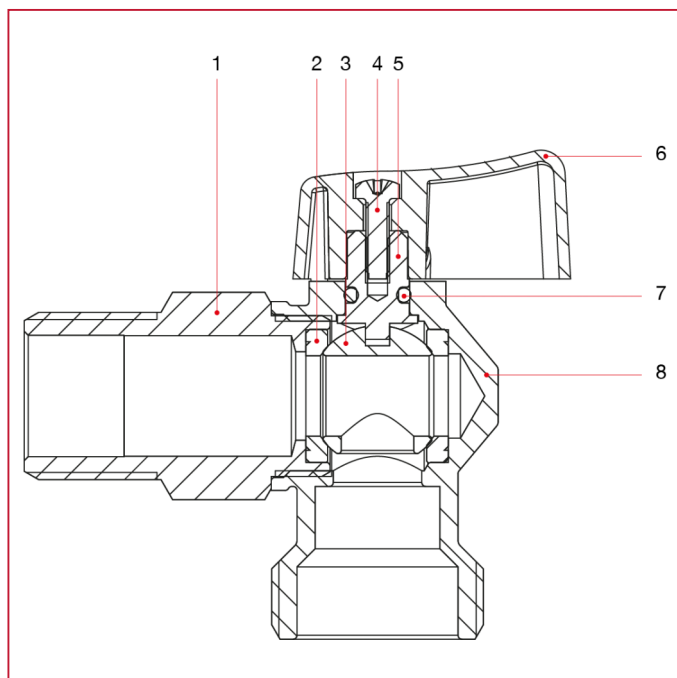

| POS. | DESCRIPCIÓN  | N. | MATERIAL               |
|------|--------------|----|------------------------|
| 1    | Manguito     | 1  | Latón niquelado CW617N |
| 2    | Alojamiento  | 2  | P.T.F.E.               |
| 3    | Esfera       | 1  | Latón cromado CW614N   |
| 4    | Tornillo     | 1  | Acero galvanizado C10C |
| 5    | Varilla      | 1  | Latón CW614N           |
| 6    | Tirador      | 1  | Zamak                  |
| 7    | Junta tórica | 1  | NBR                    |
| 8    | Cuerpo       | 1  | Latón niquelado CW617N |