



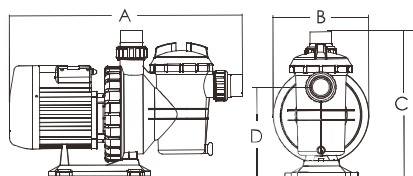

CURVAS DE RENDIMIENTO

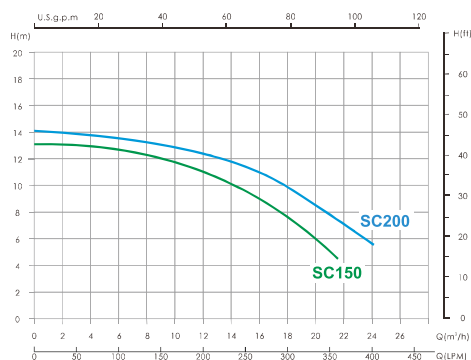

>> BOMBA DE FILTRADO SERIE SC

MATERIALES

- Eje y sello mecánico en acero inoxidable AISI-316

MOTOR

- Motor asincrónico bipolar
- Clase de aislamiento: 130
- Grado de protección: IPX5
- Protección térmica integrada y sobrecarga
- Conexiones de 1,5 compatibles tanto con el estándar métrico como con el imperial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Hp	Volt	Diám.
EP88021707	SC150	1,5	220	1½" x 1½"
EP88021706	SC150	1,5	380	1½" x 1½"
EP88021709	SC200	2,0	220	1½" x 1½"
EP88021708	SC200	2,0	380	1½" x 1½"

DIMENSIONES

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso (kg)
SC150	600	240	370	221	14.9
SC200	600	240	370	221	15.4